

关键元器件承认规格书

Critical Component Spec. for Approval

物料名称/Name: YZ-PAR38-40度透镜

型号规格/Model: HK-83@24-40-3030-21-1g-1

物料编号/Parts No. : _____

供应商/Supplier: 成都恒坤光电科技有限公司

供应商料号/Code: 1.01.4304

新品承认 版本号: _____ 样品编号: _____

变更再承认 版本号: _____ 样品编号: _____

成都恒坤光电科技有限公司				
制作 R&D	审核 Checked	检验 QC	批准 Approved	
邓斌	陆益	李存峰	刘平	

以上的承认、审核、检验、批准由贵公司的各负责人签字。同样以下的承认、审核、检验批准等由我公司负责人签字。

				公司盖章 Company stamp
承认 R&D	审核 Checked	检验 QC	批准 Approved	

此元器件承认书须由供应商填写并随样品一起送交宇中高虹做承认

The component specification should be issued by supplier together with sample to send to YuzhongGaohong for approval.

备注 Remark	
--------------	--

一、产品图片

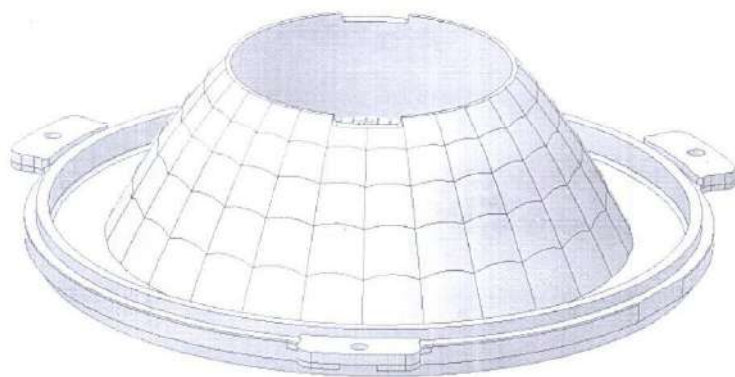
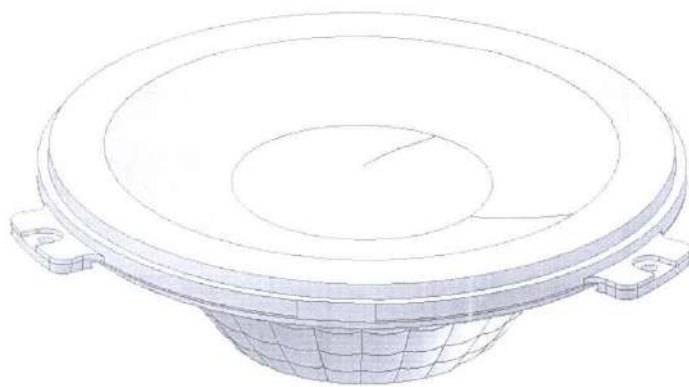


图
1-1

样品测试报告

厂商：成都恒坤光电科技有限公司 产品名称：YZ-PAR38-40度透镜


送样数：10PCS

产品编码：HK-83@24-40-3030-21-1g-1

项目	标准值	测试工具	厂商测试结果				厂家判定	
			#1	#2	#3	#4		
1. 外观质量	见附件《外观检验标准》	E	无毛边 无污迹	无毛边 无污迹	无毛边 无污迹	无毛边 无污迹	OK	
2. 尺寸	NO	设计尺寸 (单位:mm)	—	—	—	—	—	
	直径1	82.8±0.01	V	82.75	82.79	82.79	82.76	OK
	装配直径	80±0.05	V	79.98	79.97	79.98	79.98	OK
	高度	24±0.2	V	24.2	24.2	24.1	24.1	OK
	孔间距	2.2±0.1	V	2.3	2.25	2.26	2.27	OK
3. 材质	PC		颜色：		透明		OK	
4. 配光曲线	见附件							
5. 光学指标	角度	35° ~41°		34.7°	34.9°	35°	35.6°	OK
	K值	≥1.8		2.04	1.95	1.9	1.98	OK
	透过率	≥87%		87.00%	87.20%	87.60%	87.70%	OK
	光斑	见签字封样的样品						
综合判定	合格							
工具编号： V-游标卡尺 2D-二次元 H-高度规 M-工具显微镜 P-棒针 T-厚薄规 R-半径规 E-目测 注意事项： 1、透镜装配过程中请带洁净手套操作，以防止透镜表面被污染。 2、拿取透镜时尽量避免接触全反射面。 3、透镜表面有污染，只能用柔软棉布蘸分析纯中性溶剂轻轻擦拭，禁止用工业溶剂擦拭。								

成都恒坤光电科技有限公司

产品型号	HK-83@24-25-3030-21-1g-1	产品名称	YZ-PAR38-25度透镜
产品材料	PC	物料编码	1.01.4264

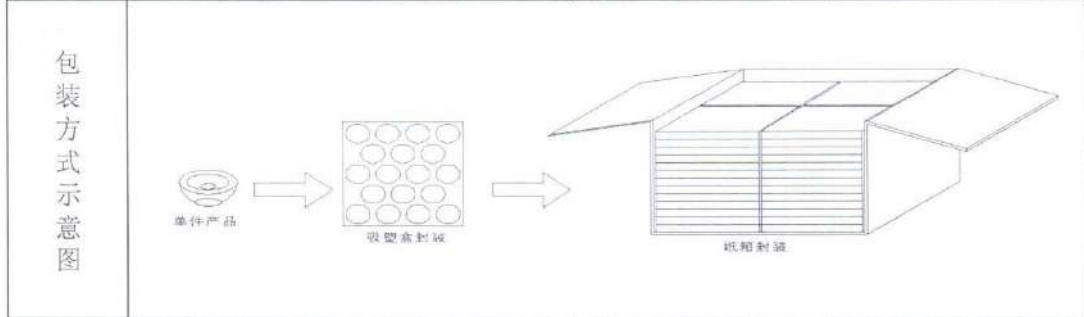

产品装箱	待定	个/盒	待定	盒/箱	
	待定	个/箱			

包装材料	NO.	料品编码	料品名称	规格	单箱用量	单位
	1	2.07.0001	吸塑盒	30cm*30cm	待定	个
	2	2.08.0001	PE膜	30cm*30cm	待定	块
	3	2.06.0005	箱内标签纸	62cm*42cm	待定	张
	4	2.06.0005	箱体标签纸	62cm*70cm	待定	张
	5	2.06.0003	大隔板	36cm*46.8cm	待定	个
	6	2.06.0001	大纸箱	36cm*46.8cm*42.8cm	待定	个
	7					

备注	零散包装不受此规范限制
----	-------------